



CAPACITÀ NOMINALI E MISURE						
LITRI	Ø int mm	Ø est. mm	H.s. mm	H.p. mm	H.b. mm	H.t. mm
295	600	640	1050	500		1550
535	800	840	1050	500		1550
660	800	840	1300	500		1800
930	950	990	1300	500		1800
1100	950	990	1550	500	450	2500
1470	1100	1140	1550	500	450	2500

BRACCIO DI SOLLEVAMENTO PER LT 1100 E LT 1470
BRACCIO DI SOLLEVAMENTO PER LT 1100 E LT 1470
BRACCIO DI SOLLEVAMENTO PER LT 1100 E LT 1470
BRACCIO DI SOLLEVAMENTO PER LT 1100 E LT 1470
BRACCIO DI SOLLEVAMENTO PER LT 1100 E LT 1470

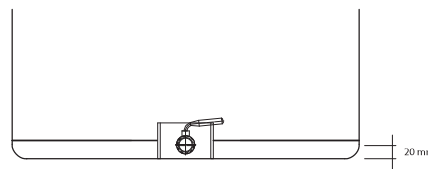

I Valvola a 2 cm dal fondo
GB
D
F
E

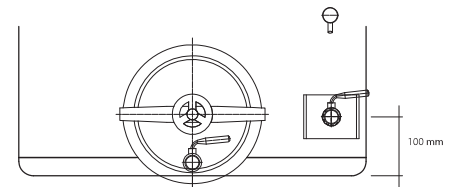

I Portello con valvola e 2° valvola di scarico a destra,
 preleva campioni ib alto
GB
D
F
E

Per galleggiante pneumatico vedi pag. 48-49-50/60-61-62-63

SEMPREPIENO MINI pronta consegna

Accessori compresi: Serbatoio Aisi 304 L a fondo piano, galleggiante inox pneumatico completo di camera d'aria impianto pneumatico con pompa e valvola di sfiato aria, valvola di scarico totale ø 30 mm inox vite, o filetto in pollice, din, Tri-clamp, a 2 cm dal fondo

Accessori a richiesta: su richiesta tutto Aisi 316 L su richiesta, piedi inox mobili (smontabili) alti 500 mm, portella ø 300 mm posta a filo fondo apertura esterna, preleva campioni inox su portello , o su fasciame, indicatore di livello aperto, valvola inox sfera piena ø 40-50 per scarico totale (a 2 cm dal fondo) e scarico parziale a mm 100 dal fondo, termometro analogico o digitale, piedi fissi al fondo piano, piedi inox con vite inox di regolazione.




I SP Mini da lt 1100 completo di tutti gli accessori

GB
D
F
E



I Braccio girevole a 360°

GB
D
F
E

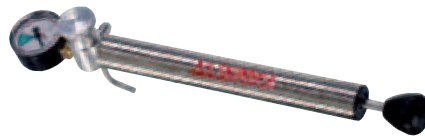

I Pompa piccola mobile da lt 295 a lt 1470

GB
D
F
E



I Portello ø 300 mm posta a filo fondo apertura esterna

GB
D
F
E



I Fondo piano poggiante su piedi inox mobili

GB
D
F
E



I Piedi inox alti mm 500 smontabili

GB
D
F
E