




Gruppo valvole di un Frigotank scarico totale, parziale rimontaggio e valvola inclinata per agitatore estraibile MOBILMIX



Valvola decantatrice applicata allo scarico parziale

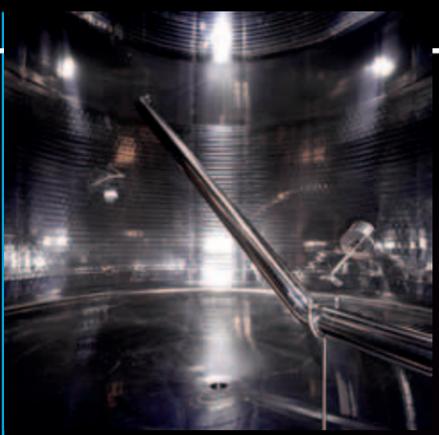

Controporta isolata "Isotank"




Termostato digitale con il tettuccio di protezione



Vista superiore di un'autoclave con accessori per il lavaggio, tubo del gruppo di sicurezza e livello isolato con Isotherm



Termometro digitale con scatola stagna

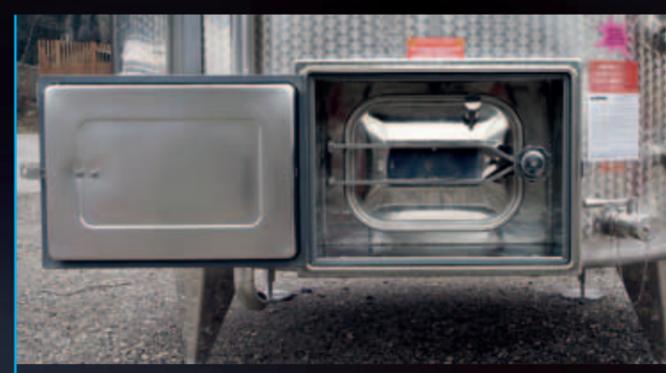

Porta rettangolare e controporta isolata con lo scarico della condensa



Portasonda per il controllo della temperatura

Termometro digitale



Agitatoremobile "Mobilmix" che va inserito nella valvola di scarico parziale



Porta rettangolare da mm 530x420 con controporta isolata e preleva campioni



Vista della parte inferiore di un Frigotank



Scarico totale isolato


FRIGOTANK

Serbatoi termocondizionati e isolati

La refrigerazione dei vini bianchi è indispensabile per la loro stabilizzazione. È un sistema naturale che aiuta ad equilibrare la loro struttura nel tempo con l'utilizzo "Frigotank" e le nostre intercapedine "Termostar", le più alte in efficienza di scambio e, le più robuste, e sicure nel tempo (garanzia 10 anni). Tutto questo è possibile con pochissimo dispendio di energia, e grande sfruttamento delle frigoriferie impiegate, con l'isolamento saldato stagno "Isotank" (con 10 anni di garanzia).

Albrigi Tecnologie propone i suoi serbatoi termostatici di tutte le capacità da lt 1.000 a lt 500.000 e una gamma di accessori unica e irripetibile per la refrigerazione. Sono disponibili accessori come miscelatori "Sidemix" applicati lateralmente, sensori di temperatura collegati ad Archimede per il controllo delle temperature nonché impianti di condizionamento completi chiavi in mano, composti di gruppo frigorifero, serbatoio polmone, pompe di ricircolo, elettrovalvole "Tecning", sonde, tubazioni isolate, quadri elettrici ed il collegamento ad Archimede.

GUARANTEE

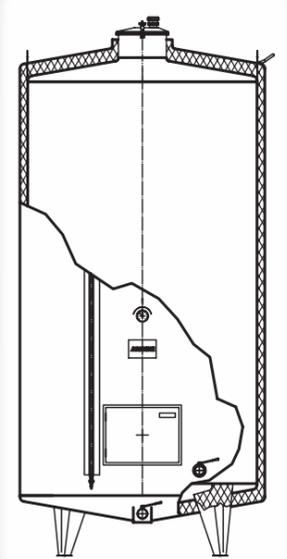

Intercapedine Termostar con vie a circuito obbligato di ricircolo, filetti di entrata e isolamento Isotank o Isotherm con 10 anni di garanzia

la stabilizzazione tartarica in cantina e chiarifica a freddo




Frigotank termocondizionato con porta rettangolare da mm 420 a mm 520 verticale



Frigotank con serie di valvole di scarico totale e parziale, e per agitatore estraibile Mobilmix e iniettore di CO₂ dal basso



Serbatoio Politank da hl 20 + hl 20 tutto termocondizionato con "Termostar" e isolato con isolamento "Isofix"

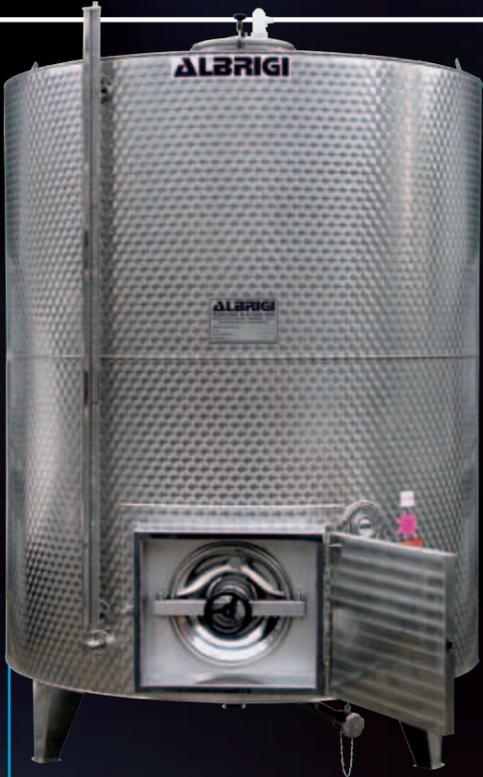

Frigotank isolato con "Isotherm" e controportella isolata



Frigotank totalmente condizionato con "Termostar" anche sul fondo e isolato totalmente con "Isotank"




Autoclave Pressuretank isolata con isolamento "Isotherm" e agitatori "Sidemix"



Serbatoio parzialmente isolato sul cilindro con isolamento "Isofix"



Agitatore laterale "SIDEMIX" applicabile in parete ad ogni serbatoio



Frigotank da hl 100 con intercapedine "Termostar", isolamento "Isotank", gruppo di controllo della temperatura con valvola motorizzata "Motorwave" di comando

Porta rettangolare con portella isolata

