
MINITANK "S"
I

Accessori compresi: Serbatoio Aisi 304 L a fondo conico 10° di scarico totale centrale su n° 3 piedi fssi alti 500 mm con telaio di rinforzo sul fondo, chiusino ø 400 mm con collo alto 100 mm, coperchio ad apertura a bandiera con sfato aria in Pvc, preleva campioni inox, n° 2 fletti di scarico totale e parziale da 1" ½, o ø 40-50 mm, din, o Tri-Clamp

Accessori a richiesta: su richiesta tutto Aisi 316 L, portello ø 300 mm posta a fondo, apertura esterna, indicatore di livello aperto, o chiuso, valvole inox a sfera piena, o a farfalla ø 40-50 mm per scarico totale o parziale, e termometro analogico, o digitale, chiusino con tenuta ermetica per gas, piedi più alti, o più bassi o smontabili, o piedi regolabili da M 24, con piattello di appoggio DN mm 100 H mm 100, poggiarscala

CAPACITA' NOMINALI E MISURE

LITRI	Ø mm	H.f. mm	H.p. mm	H.f. mm
300	600	1000	500	1700
550	800	1000	500	1700
800	950	1000	500	1750
1000	950	1250	500	2050
1550	1100	1300	500	2300



I Minitank "S" completo di tutti gli accessori da lt 1000



I Scarico totale e parziale



I Preleva campioni inox con attacco din e chiusura a sfera




I Vista di chiusino ø 400 mm con coperchio apertura a bandiera



I Portella Ø 300 mm apertura esterna a filo fondo



I Portella ø 300 mm posta a filo fondo

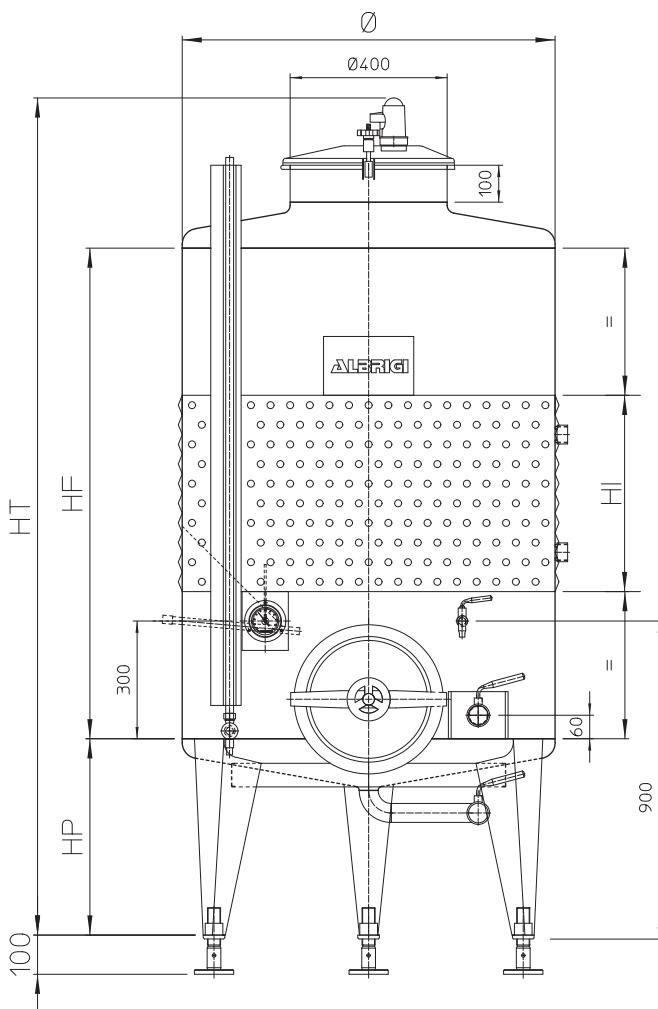

CAPACITA' NOMINALI E MISURE						INTERCAPEDINI	
LITRI	Ø mm	H.f. mm	H.p. mm	Htmm	Hi.mm	Sup. m ²	
300	600	1000	500	1750	250	0,50	
550	800	1000	500	1750	250	0,60	
800	950	1000	500	1800	250	0,75	
1000	950	1250	500	2100	500	1,50	
1550	1100	1500	500	2300	500	1,75	

MINITANK TERMO "S"

I

Accessori compresi: Serbatoio Aisi 304 La fondo conico 10° di scarico totale centrale su n° 3 piedi fssi alti 500 mm con telaio di rinforzo sul fondo, chiusino ø 400 mm con collo alto 100 mm, coperchio ad apertura a bandiera con sfato aria in Pvc, preleva campioni inox, n° 2 fletti di scarico totale e parziale da 1" ½, o ø 40-50 din o Tri-Clamp, portello ø 300 mm posto a fondo, apertura esterna, indicatore di livello aperto, intercapedine di condizionamento Termostar in posizione centrale, termometro analogico, attacco sonda

Accessori a richiesta: a richiesta tutto Aisi 316 L, indicatore di livello chiuso, termometro digitale, valvole a sfera piena, o farfalla ø 40-50 mm per scarico parziale o totale, chiusino con tenuta ermetica per gas, piedi più alti, o più bassi, o smontabili, o piedi regolabili da M 24, con piattello di appoggio DN mm 100 H mm 100, poggiascala



I Minitank termo "S" da lt 1000 completa di tutti gli accessori

MINITANK TERMO "S"

I Chiusino ø 400 mm apertura a bandiera



I Attacco sonda frigorifero



I Termometro analogico



I Termometro digitale



I Intercapedine di condizionamento centrale Termostar



I Portella ø 300 mm filo fondo apertura esterna



I Rinforzo sulla valvola di scarico parziale con porta tappo