



T Quadro elettrico di comando delle fasi di rimontaggio della pompa

T Fermentatore SPECIALTANK "S", completo di tutti gli accessori per fare la fermentazione, con intercapedine, rimontaggio automatico e porta a ghigliottina elettrica



T IRRORTANK irroratore autorotante, autopulente, per mosto



I Vista interna del fondo piano inclinato da 15° a 30°



I Porta a ghigliottina da mm 400 x 500 a f lo fondo



I Fondo piano inclinato da 15° a 30°

I Vista esterna del fondo piano inclinato con rinforzi





1 Porta rettangolare a ghigliottina elettrica



1 Porta a ghigliottina poco sporgente

fondo piano
inclinato
da 15° a 30°



1 Vista del motore che attiva la chiusura e l'apertura della porta a ghigliottina

specialtank
"S"



1 Pali rompicappello per fare il DELASTAGE





T Chiusino \varnothing 400 mm centrale




T Vista frontale del SPECIALTANK "S"

fondo piano
inclinato
da 15° a 30°



T Pompa di rimontaggio collegata al tubo di rimontaggio con il quadro elettrico

specialtank
"S"

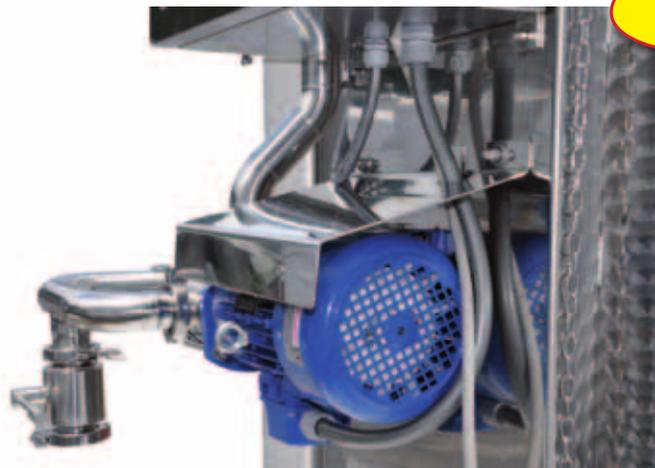

MOBILCONTROL





I SPECIALTANK con fondo piano inclinato di 15° in avanti per favorire lo scarico manuale delle vinacce

intercapedine
Termostar



I Portamenù in acciaio inox e preleva campioni in acciaio inox

I Vista frontale di fondo piano inclinato di 15° con portella rettangolare a f lo fondo

I Vista posteriore del fondo piano inclinato di 15° con telaio di rinforzo inox sul fondo rindinato



specialtank
"S"