

CAPACITA' NOMINALE E MISURE

LITRI	L mm	P mm	H.f. mm	H.p. mm	H.t. mm
510	950	1150	500	500	1350
770	950	1150	750	500	1600
1030	950	1150	1000	500	1850
1290	950	1150	1250	500	2100
1550	950	1150	1500	500	2350
2070	950	1150	2000	500	2850

PLURITANK costruiti solo su ordinazione


I

Accessori compresi: Serbatoio Aisi 304 La fondo conico con scarico totale laterale, poggiante su n° 4 piedi inox saldati fissi, alti mm 500, chiusino centrale Ø 400 mm con coperchio ad apertura a bandiera, con valvola di sfiato aria, indicatore di livello aperto, preleva campioni inox, portello ellittico apertura interna da mm 420 x 380, 2 filetti 1" ½, o Ø 40-50 din, o Tri-Clamp, per scarico totale e parziale

Accessori a richiesta: Portello tondo Ø 400 mm, portello rettangolare verticale o orizzontale da mm 420x320, o mm 530x420, portello quadra da mm 400x400, tutte aperture esterne a filo fondo oppure in posizione rialzata. Valvole inox sfera piena, o farfalla da Ø 40 - 50 mm, piedi più alti, o più bassi, o smontabili, staffe per renderli impilabili, su richiesta tutto Aisi 316 L, livello chiuso, piedi regolabili da M 24, con piattello di appoggio DN mm 100 H mm 100, termometro digitale, o analogico, intercapedine, attacco sonda, impianto di lavaggio fisso, poggiascala



I Pluritank da lt 1000 e lt 1500

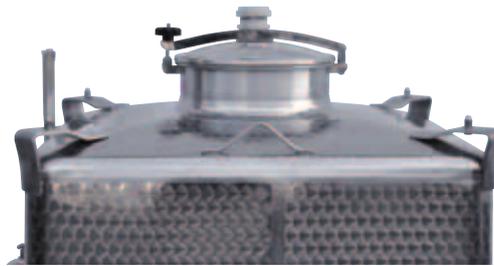

I Chiusino centrale ø 400 mm



I Staffe di ancoraggio del sebatoio superiore



I Portello rettangolare a filo fondo



PASSA DALLE PORTE LARGHE 950 MM



I Pluritank da lt 1000 completo



I Portello ovale da mm 440x340



I Scarico totale stampato nel fondo